



重大事故を未然に防ぐ防護柵
 カラーユニバーサルデザインを採用。※1
 安心・安全の設計思想で事故防止に威力を発揮します。

SAFETY WALL





NETIS
 CG-110028-VE
 登録製品
 日本導入開始より
20年の信頼と実績
 (フランス製)



・**衝突実験実施。**
 ※フランス国立交通安全研究所
 ・**送風試験実施。**
 ※建材試験センター

フランス国立交通安全研究所による2度の衝突実験結果

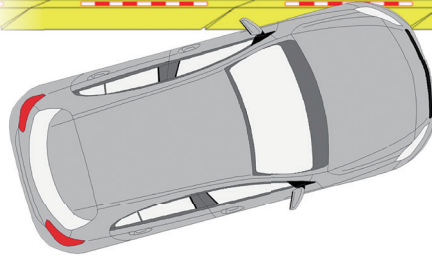

※使用車両：小型車 (1,250kg)

	1	2
条件	衝突速度81km/h 衝突角度 5度	衝突速度80.5km/h 衝突角度 10度
結果	車の損傷皆無 セーフティウォールの損傷-5個 (8m)	車の損傷皆無 セーフティウォールの損傷-10個 (16m)

YouTube



実車実験映像



水充填、噛み込み式の
 連結方法で
 衝撃を緩和・吸収し
 重大事故を防ぎます。




車線絞り込み、
 規制エリアの安全対策に。
 設置・撤去が簡単で
 短時間で作業可能。



夜間でも視認性抜群の
 反射シートと
 連結力を高める
 連結ピンは
 標準付属品

送風試験の様子



(一財) 建材試験センター
 送風試験装置の送風試験。
 単体・満水量 350ℓ (380kg)
 風速 40m/s まで保持、安定を確認。
 連結時には試験結果以上の効果が
 期待できます。

※1. 高齢者や障害者など色覚異常の目の悪い方に配慮したバリアフリーのボディ色で、色覚正常者にも自然に感じられ、優しく見やすい色彩です。
 例：点字ブロック(視覚障害者誘導用ブロック)にも黄色が採用されている点。

衝撃吸収防護柵 SAFETY WALL

高輝度反射シート(標準付属品:片面)の視認性



製品仕様

中間部

POINT!!

日本で唯一の噛み込み式と連結ピンの接続で
強固な連結力を発揮します。

仕様
全長:2010mm±10
有効幅:1600mm±10
高さ:800mm±10
奥行:595mm
重量:32kg
最大容量:350ℓ
材質:高密度ポリエチレン
厚さ:平均6.0mm
シート:高輝度反射150×1000mm
本体色:黄色
標準付属品:反射シート・連結ピン

端末部

端末部側面用
反射シート(別売)

水抜き栓は特殊形状で
いたずら防止になります。
専用工具での開栓(別売)

仕様
全長:1550mm±10
有効幅:1340mm±10
高さ:800mm±10
奥行:595mm
重量:20kg
最大容量:200ℓ
材質:高密度ポリエチレン
厚さ:平均6.0mm
シート:高輝度反射150×300mm
150×200mm
本体色:黄色
標準付属品:反射シート・連結ピン

※オプションに関してはお問い合わせください。

使用上の注意

- 設置する場合は、必ず水(推奨最大容量)を充填し、付属品が正しく設置されているか確認下さい。正しく設置しないと強風で動いたり、車両衝突時に効果が発揮されない場合がございます。
- 水充填時には水漏れが無いか確認下さい。水漏れがある場合は水抜き栓がしっかり閉まっているか、パッキンに異常が無いかをご確認下さい。
- 連結する際には、必ず付属の連結ピンをご使用ください。また、必ず先に連結ピンで固定してから水を充填してください。
- 連結時の設置可能な最小半径はR20mになります。



輸入元・国内総代理店
安全をつくる—ライン・標識・防護柵
(株)四国ライト

本 社 〒794-0084 愛媛県今治市延喜甲840番地1
TEL(0898)31-8851 FAX(0898)31-8801
宇和島営業所 〒798-0088 愛媛県宇和島市保手1丁目457-6
TEL(0895)24-0855 FAX(0895)24-0575

お問い合わせ先・販売店